MIKASA

TRB 9020H

日本製

バッテリー式
携帯型 X 線
撮影装置

在宅・健診・救急・災害医療などの多様化する撮影ニーズに応える。

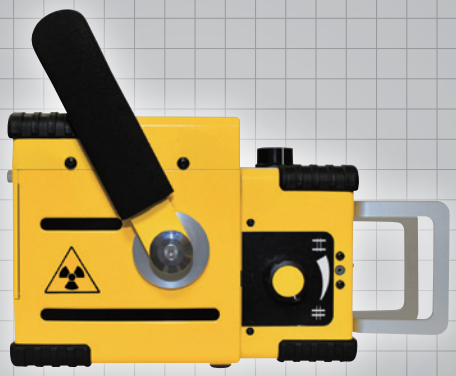

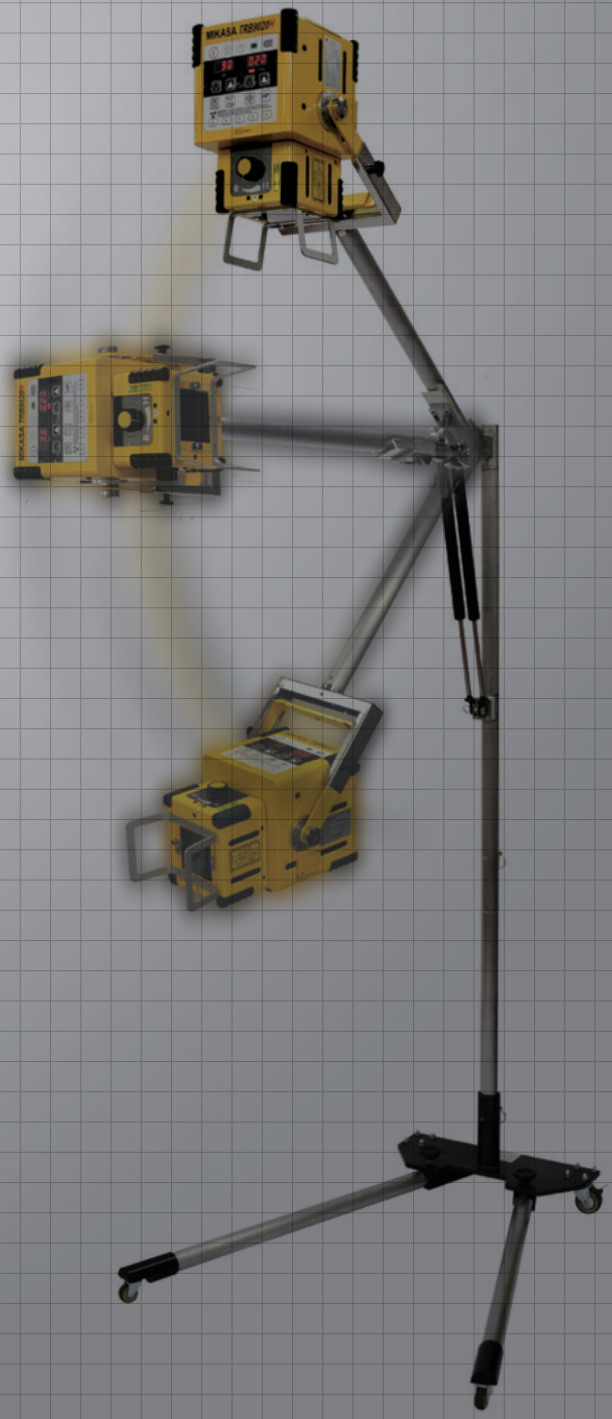

Portable X-ray System by MIKASA

特 長

☆軽量

バッテリー内臓時の製品重量はわずか 7.3kg。

☆1 回の充電で約 500 回の連続撮影が可能

電源はカートリッジ式専用バッテリー。
外部電源がない環境でも撮影が可能。
＊撮影回数は撮影条件などにより異なります。

☆充電機能

充電途中でも撮影可能な並列充電方式。

☆小焦点 X 線管球

公称焦点値（0.8）の小焦点のため鮮明な画像が撮れます。

☆コリメーターとレーザーポインター

照射ランプは明るい LED を採用。
レーザーポインターの十字設定で
撮影距離と中心点を示します。

MS-III（オプション）

可搬性を重視した「組立式スタンド」

スタンドを分解してコンパクトに収納でき、
運搬が楽に行えます。
脚部高さ 65mm 以下で低床ベッドにも対応。
長いアームで撮影範囲が大きくとれます。

スタンドケース

寸法：W735×H1,770×D700（mm）
重量：13.6kg（X 線撮影装置を除く）
製造販売届出番号：13B2X00212000004

キャリングケース（オプション）

（TRB9020H 専用）

キャリングケースを用意することで装置の
持ち運びが楽に行えます。

寸法：W390×D261×H310（mm）
装置収納時の総重量：11.3kg

仕様

製品名	ポータブル X-ray ミカサ TRB9020H	管電圧	40kV-90kV 2kV step
出力・電源	90kV 15mA 1,350w DC57.6V	管電流	20mA(40-60kV) 15mA(62-80kV)
公称焦点値	0.8		10mA(82-90kV) ハイパワーモード：15mA(82-90kV)
タイマー	0.01-1.00sec ハイパワーモード：0.01-0.31sec	寸法・重量	L340×W220×H192(mm) 7.3kg

認証番号：224ABBZX00040000

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品に関するお問い合わせ

製造販売元：ミカサエックスレイ株式会社
〒112-0002 東京都文京区小石川5-10-5
TEL / 03-3811-6958 FAX / 03-3814-7844
URL：http://www.mikasax-ray.com

MIKASA

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 13485:2016
www.tuv.com ID 1105008479

○お求めは信用のある当店で